



REVÊTEMENTS DE TISSU

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.




ALTAI



Phoron 116-12



Fresco 116-09



Portobello 116-06



Latte 116-08



Greige 116-01




Warm Stone 116-02



Basket 116-03



Spice 116-04




Rock 116-13




Coriander 116-11



Mirage 116-07



Triton 116-10



Metal 116-14

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.




WOOLY



Smokey Marble 117-01



Vanilla Latte 117-02



Forged Steel 117-07



Dusky Grey 117-05



Marlin 117-10



Nickel 117-06




Iridium 117-08


Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



STRATUS

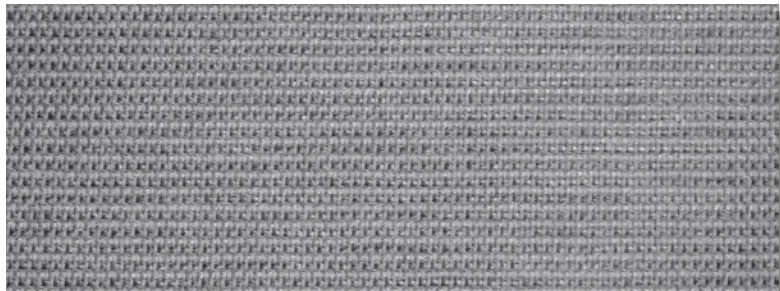

Grey 39-34



Starlight 39-29



Discover 39-33



Parchment 39-24




Agate 39-01




Casarina 39-26



Sand 39-17



Plaster 39-32



Silverado 39-30



Bahamas 39-27

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



STRATUS



Truffle 39-22



Olive Grove 39-25



Laguna 39-37



Gated 39-35




Iron Ore 39-12



Glacier 39-09



Wilderness 39-36



Armor 39-39



Graphite 39-10



Pepper 39-40




Element 39-38

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.




TIRANO



St. Tropez 111-02



Winter Beach 111-01



Riverstone 111-03



Blue Haze 111-10



Cape Cod 111-04



Données Techniques

	<u>Altai</u>	<u>Tirano</u>	<u>Wooly</u>	<u>Stratus</u>
Contenu	olefine/polyester	polyester	polyester	olefine/polyester
Poids (oz./verge lin.)	17	19	15	13
Endos	acrylique	acrylique	acrylique	acrylique
Finition	Crypton®Wall	Crypton®Wall	Crypton®Wall	Stainguard
Abrasion (cycles)	100,000	100,000	100,000	30,000
Propagation de la flamme	20	20	20	20
Émission de fumée	50	50	50	50
Contenu Recyclé (Post - Pré)	100% (26% - 74%)	69% (20% - 49%)	57% (20% - 37%)	50% (0% - 50%)
Greenguard Gold	Oui	Oui	Oui	Non

Inflammabilité

Tous les tissus rencontrent les critères de la Classe A selon la norme ASTM E-84.

Tous les tissus rencontrent les critères "Corner Burn" selon les normes UBC 8-2/NFPA 265.

Toxicité: MEA 279-90M

Résistance de couleur à la lumière

Tous les tissus sont de Grade 4.0 à 40 heures selon le test AATCC 16-A.

Résistance à l'abrasion

Tous les tissus rencontrent les critères de Recouvrements Muraux à Haut Rendement selon la norme ASTM D4157-Wynzenbeek.

Frottement Sec & Mouillé

Tous les tissus sont de Grade 3.0 selon le test AATCC 8.