




REVÊTEMENTS DE VINYLE SUPÉRIEURS


Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



## **HOUSE OF TWEED**

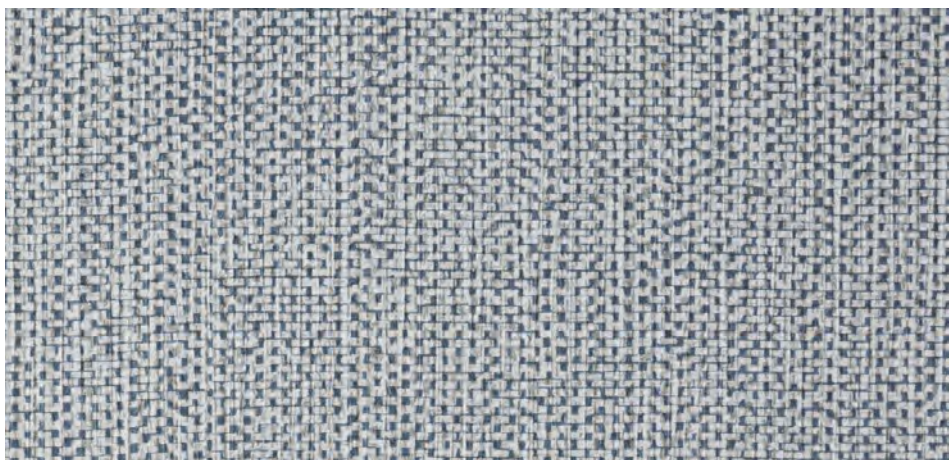

Boathouse HT21-11

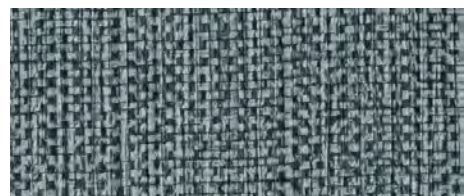

Bungalow HT21-13



Craftsman HT21-05



Creole HT21-14




Empire HT21-12



Highrise HT21-06




Mediterranean HT21-08

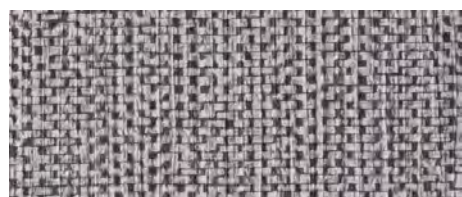

Modern HT21-01



Neoclassical HT21-10

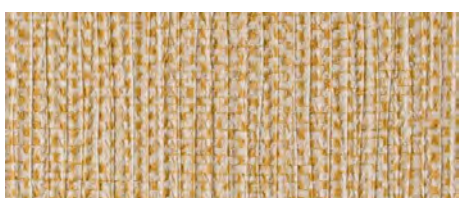

Revival HT21-15



Skyscraper HT21-16



Townhouse HT21-09



Villa HT21-03



Chalet HT21-07


Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



## **TIBURON SHAGREEN**



Angel U421-02

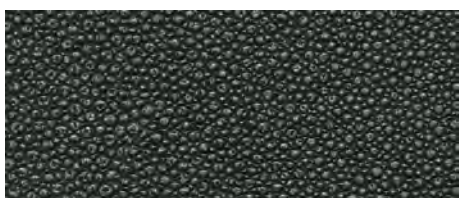


Cosmos U421-99




Candle U421-12



Beach U421-15

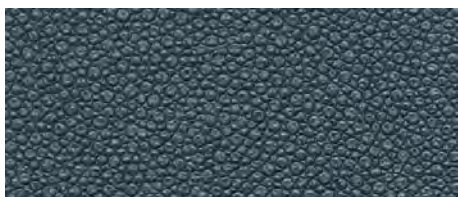

Fathom U421-79

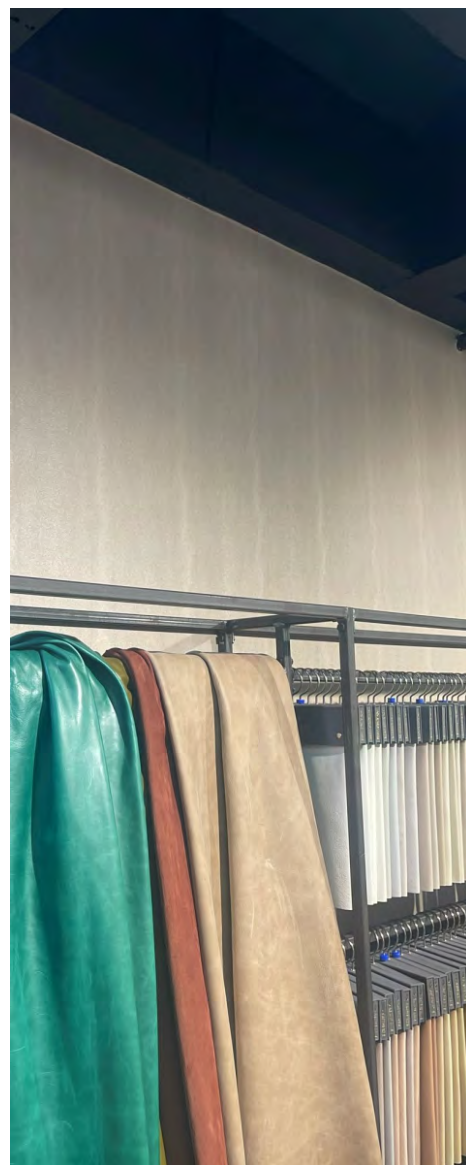


Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



## **SLAB**



Brutalist S322-55

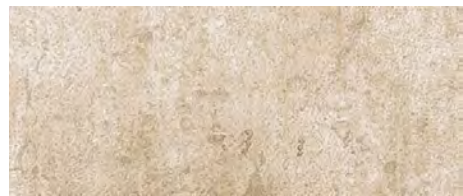

Fountain S322-10



Portico S322-12



Raw S322-50



Plinth S322-80



Terrace S322-57

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



## **CROSS THE LINE**



Commitment C822-90



Compassion C822-40



Connection C822-94



Harmony C822-81



Integrity C822-51



Intuitive C822-20



Longevity C822-18



Prosperity C822-50



Stability C822-25



Confidence C822-92

Ce document ne doit pas être utilisé pour la sélection finale de couleur. Veuillez demander une charte de couleur auprès de votre distributeur Moderco local.



## OTIS




Bamboo T521-13



Banana Leaf T521-10




Cactus T521-07

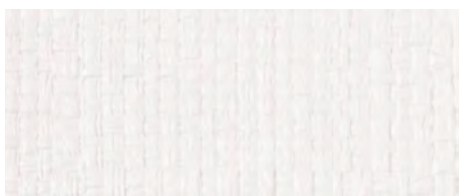

Cloud T521-01




Dew Drop T521-11

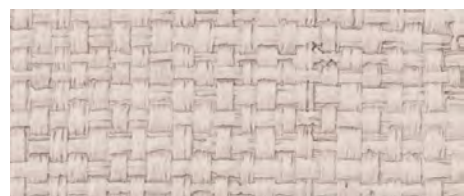

Moonstone T521-05



Sweetgrass T521-14

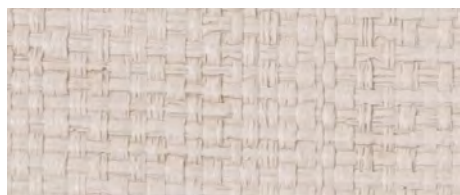

Thassos T521-02



Twine T521-04



Blue Yonder T521-08



## Données Techniques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids total              | 20 oz./verge lin.                                                                                                                                                                                                                         |
| Endos                    | Osnaburg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spécifications Fédérales | CCC-W-408A, Type II                                                                                                                                                                                                                       |
| Spécifications CFFA      | CFFA-W-101-D, Type II                                                                                                                                                                                                                     |
| Test d'inflammabilité    | -NFPA 101, "Life Safety Code"<br>-NFPA 255 (UL 723, CAN/ULC S102M) Test en tunnel, Classe A<br>-NFPA 286 "Corner Burn Test", rencontre les normes pour Propagation de la flamme et Émission de fumée<br>-Certification et homologation UL |
| Propagation de la flamme | 15                                                                                                                                                                                                                                        |
| Émission de fumée        | 30                                                                                                                                                                                                                                        |
| COV                      | -Rencontrent les critères du "Test Protocol CA DHS Section 01350" pour émissions réduites de COV<br>-Méthode CA/DHS/EHLB/R-174                                                                                                            |

Les revêtements de vinyle contiennent des additifs leur permettant de résister aux bactéries et à la moisissure.

Les revêtements de vinyle sont fabriqués sans Cadmium ni Mercure.

Selon les tolérances commerciales acceptables, on doit s'attendre à certaines variations de couleur d'un lot à l'autre.