



PANNEAUX EN VERRE

VISION 100



VISION 100 PANNEAUX EN VERRE

Vision crée une séparation physique dans un espace ouvert tout en préservant son ouverture et la lumière naturelle. Ce système de cloisons non acoustiques à simple vitrage utilise du verre trempé de 12 mm (1/2 po). Le verre transparent est offert de série; des options teintées, colorées, gravées, sablées, en acrylique ou personnalisées sont également disponibles pour répondre à vos besoins.

Les rails horizontaux sont offerts de série en aluminium anodisé clair. Des finis peints ou anodisés sont disponibles sur demande. La hauteur standard maximale est de 3 658 mm (12 pi), avec une largeur standard de panneau de 1 220 mm (4 pi). Pour les applications spéciales, contactez Moderco.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- » Verre trempé transparent de 12 mm (1/2 po) avec chants verticaux polis.
 - » Épaisseur nominale de 35 mm (1 3/8 po). Largeur maximale de 1 220 mm (48 po).
 - » Moulures horizontales en aluminium anodisé clair avec joints à brosse.
 - » Chaque panneau est muni d'un verrou de pied pour stabiliser la cloison.
-
- » Rail en aluminium anodisé clair, alliage 6063-T6.
 - » Chaque panneau est soutenu par deux chariots horizontaux à deux roues, munis de roues à bandage en nylon sur des roulements à billes en acier trempé et rectifié avec précision.
 - » Hauteur maximale : 3 658 mm (12 pi).



CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES EN OPTION

- » Cadre et/ou rail avec revêtement en poudre.
- » Finis du verre : teinté, coloré, traité à l'acide, dépoli, etc.
- » Rail en acier de calibre 11 avec aiguillages programmables, peint en blanc.
- » Fermeture finale par un panneau pivotant conforme aux normes ADA.



VERROU DE SOL

POUR LE DERNIER PANNEAU MOBILE


ÉQUIPÉ DE :

- » Verrou de sol actionné depuis la face du panneau.
- » Verrou de sol actionné depuis la face du panneau, avec serrures à clé en option des deux côtés.
- » Verrou de sol actionné depuis la face du panneau, avec serrure à clé et bouton tournant en option.

PANNEAU PIVOTANT

ACCESSOIRES :

- » Poignées à levier et loquet de passage.
- » Poignées à levier et loquet avec serrure à clé et bouton tournant en option.

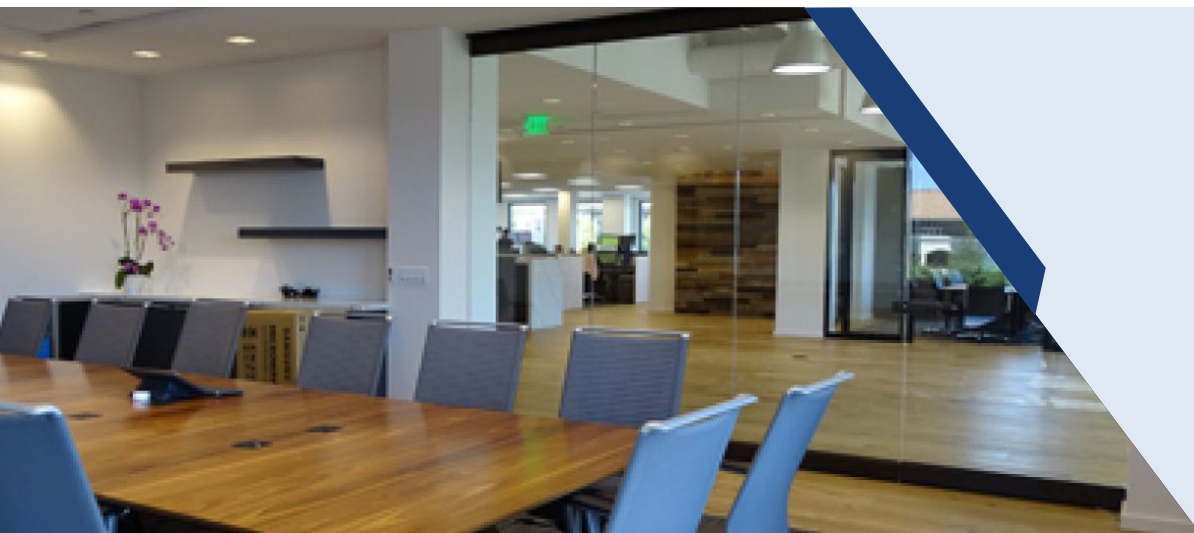

PANNEAUX DE VERRE

MODÈLES	121	122
Opération	Individuel	Paire
Configuration	À distance/latéral	Centré
Épaisseur du panneau	1 3/8" (35mm)	
Épaisseur du verre	1/2" (12,7mm)	
CTS	Aucun	Aucun
Hauteur Minimum	4'-0" (1219mm)	4'-0" (1219mm)
Hauteur Maximum	*12'-0" (3814mm)	*12'-0" (3814mm)
Largeur de Panneau	Min. 12" (304mm) Max. 48 1/2" (1230mm)**	Min. 12" (304mm) Max. 48 1/2" (1230mm)**
Poids du Panneau	30 kg/m² (6,4 lb/pi²)	30 kg/m² (6,4 lb/pi²)
Joint	Brosses d'étanchéité 3/4" (19 mm)	Brosses d'étanchéité 3/4" (19 mm)
Rail	#23-T	#23-T

*Des panneaux plus hauts sont disponibles sur demande si une largeur réduite est acceptable.

**Des panneaux plus larges sont disponibles si leur hauteur est inférieure à 12 pi 3 po (3 734 mm).