




Modèles #331 – Verre centré et décentré

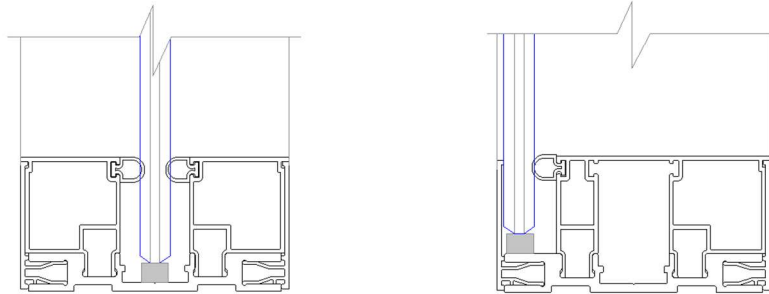

CARACTÉRISTIQUES ○ Épaisseur du profilé: 89 mm ○ Hauteur du profilé: 43 mm ○ STC entre 34 et 38 ○ Joints acoustiques dans le profilé en aluminium pour protéger le verre sur tous les côtés ○ Alliage d'aluminium 6063-T5	DIMENSIONS MAXIMALES ○ Pleine hauteur jusqu'à 3048mm (10') ○ 10' et + nécessite une traverse ○ Largeur des verres : inférieur à 1220 mm (4')	COULEURS Couleurs disponible en anodisation:  Peint: Couleurs standard aux choix Certaines de nos couleurs 
TYPES DE VERRES ○ Laminé ○ Trempé ○ Laminé trempé ○ Coloré ○ Texturé ○ Impression numérique	ÉPAISSEURS DE VERRES ○ 10 mm (3/8") ○ 12 mm (1/2")	
LARGEUR DE PORTE DISPONIBLE ○ Portes charnières et pivots : entre 711mm & 965mm (28" & 38") ○ Portes coulissantes de verre: entre 914mm & 1118mm (36" & 44")	TYPES DE PORTE ○ Porte de verre à charnières ○ Porte de verre à pivot hydraulique ○ Porte de verre coulissante (avec verre décentré seulement) ○ Porte d'aluminium avec insert de verre ○ Porte de bois	


Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré




JONCTION VERTICALE

- Polycarbonate
- Silicone
- Profilé d'aluminium
- Ruban adhésif deux faces

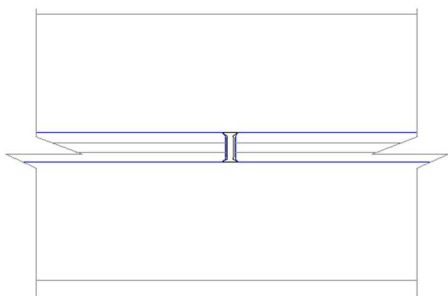


TYPES DE JONCTION – COIN 90°

- Tube d'aluminium
- Ruban adhésif deux faces

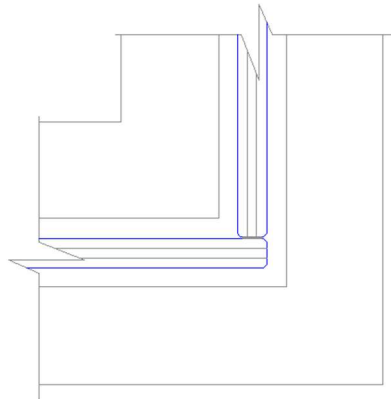

TYPES DE JOINTION 3 DIRECTIONS

- Tube d'aluminium
- Ruban adhésif deux faces

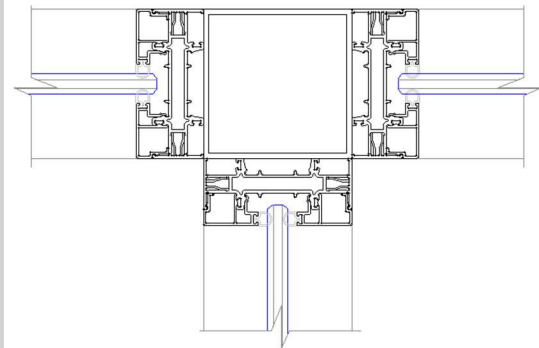

FIXATION PLANCHER

- Tapis
- Béton
- Vinyle
- Céramique

FIXATION PLAFOND

- Gypse
- Plafond suspendu avec renfort de bois
(porte coulissante)
- Plafond suspendu avec système de
caddy clip




FIXATION MUR

- Fixation des cloisons sur mur de
gypse des deux côtés
- Fixation des cloisons sur mur de
gypse un côté seulement


Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré

Élévations types

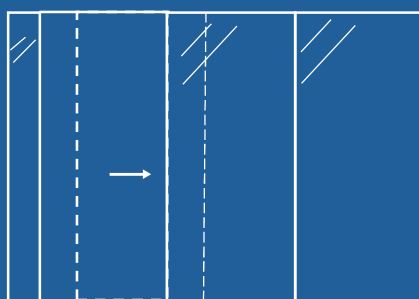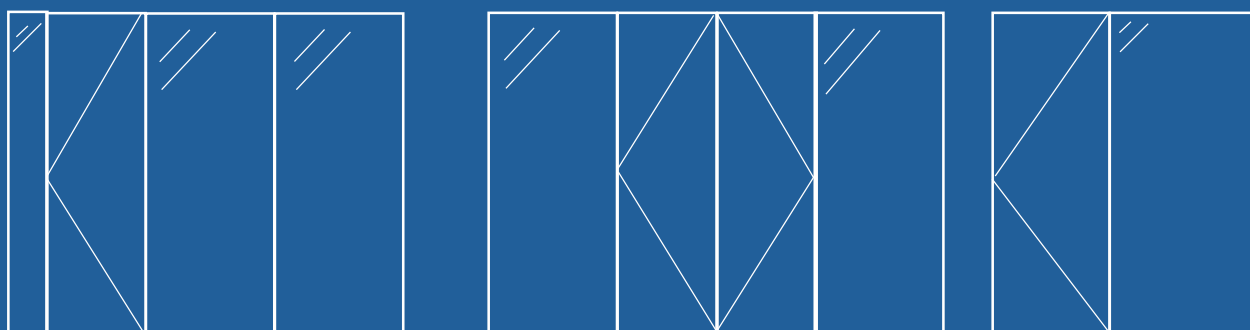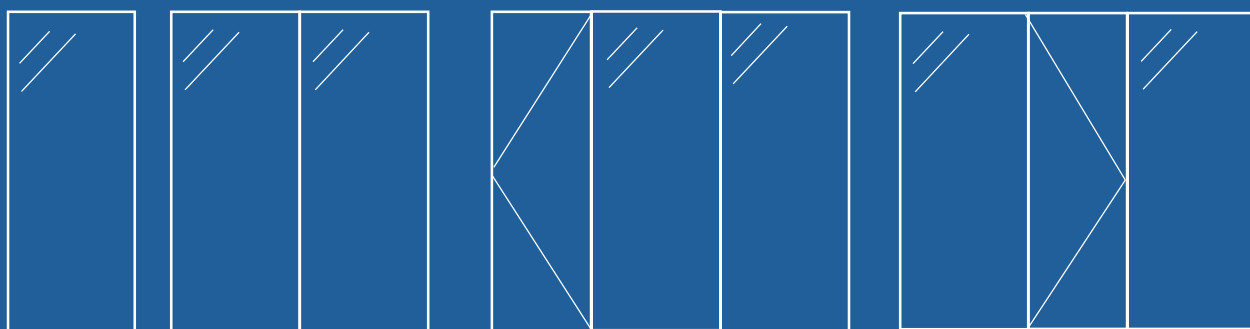

Seulement pour verre décentré



Seulement pour verre décentré

Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré

Impostes

IMPOSTES POUR DIFFÉRENTS TYPES D'INSERTIONS





- Verre centré/verre centré
- Verre décentré/verre décentré
- Verre décentré/verre centré
- Verre centré/verre décentré

TYPES D'INSERTIONS

- Verre laminé
- Verre trempé
- Verre laminé trempé
- Verre coloré
- Verre texturé
- Verre avec impression numérique

IMPOSTES AU DESSUS DES PORTES











- Porte de verre à charnières
- Porte de verre coulissante
(avec verre décentré seulement)
- Porte d'aluminium avec insert de verre
- Porte de bois

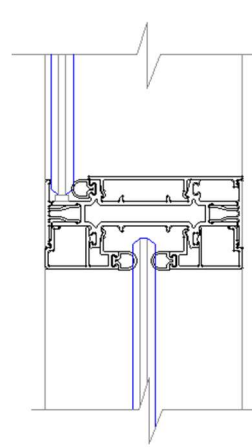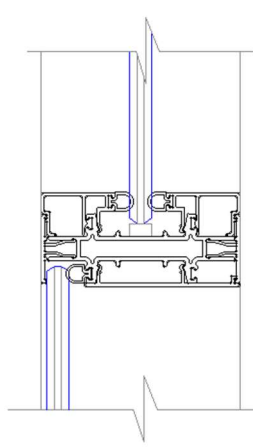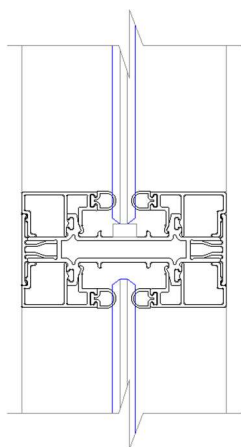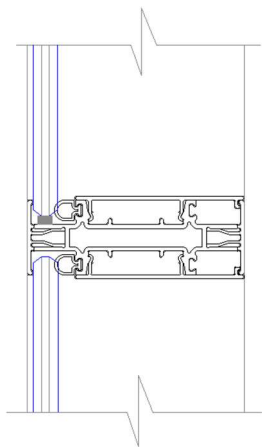

Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré

Élévations type avec impostes

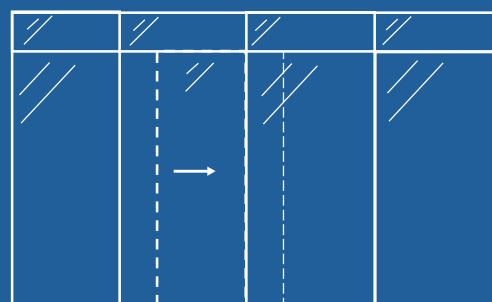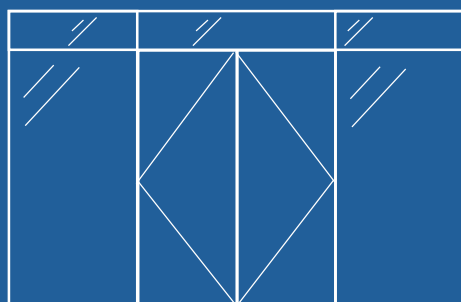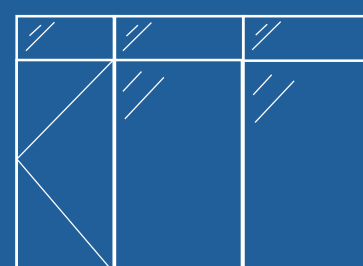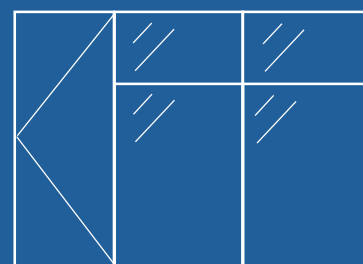


Seulement pour verre décentré

Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré


Verre centré

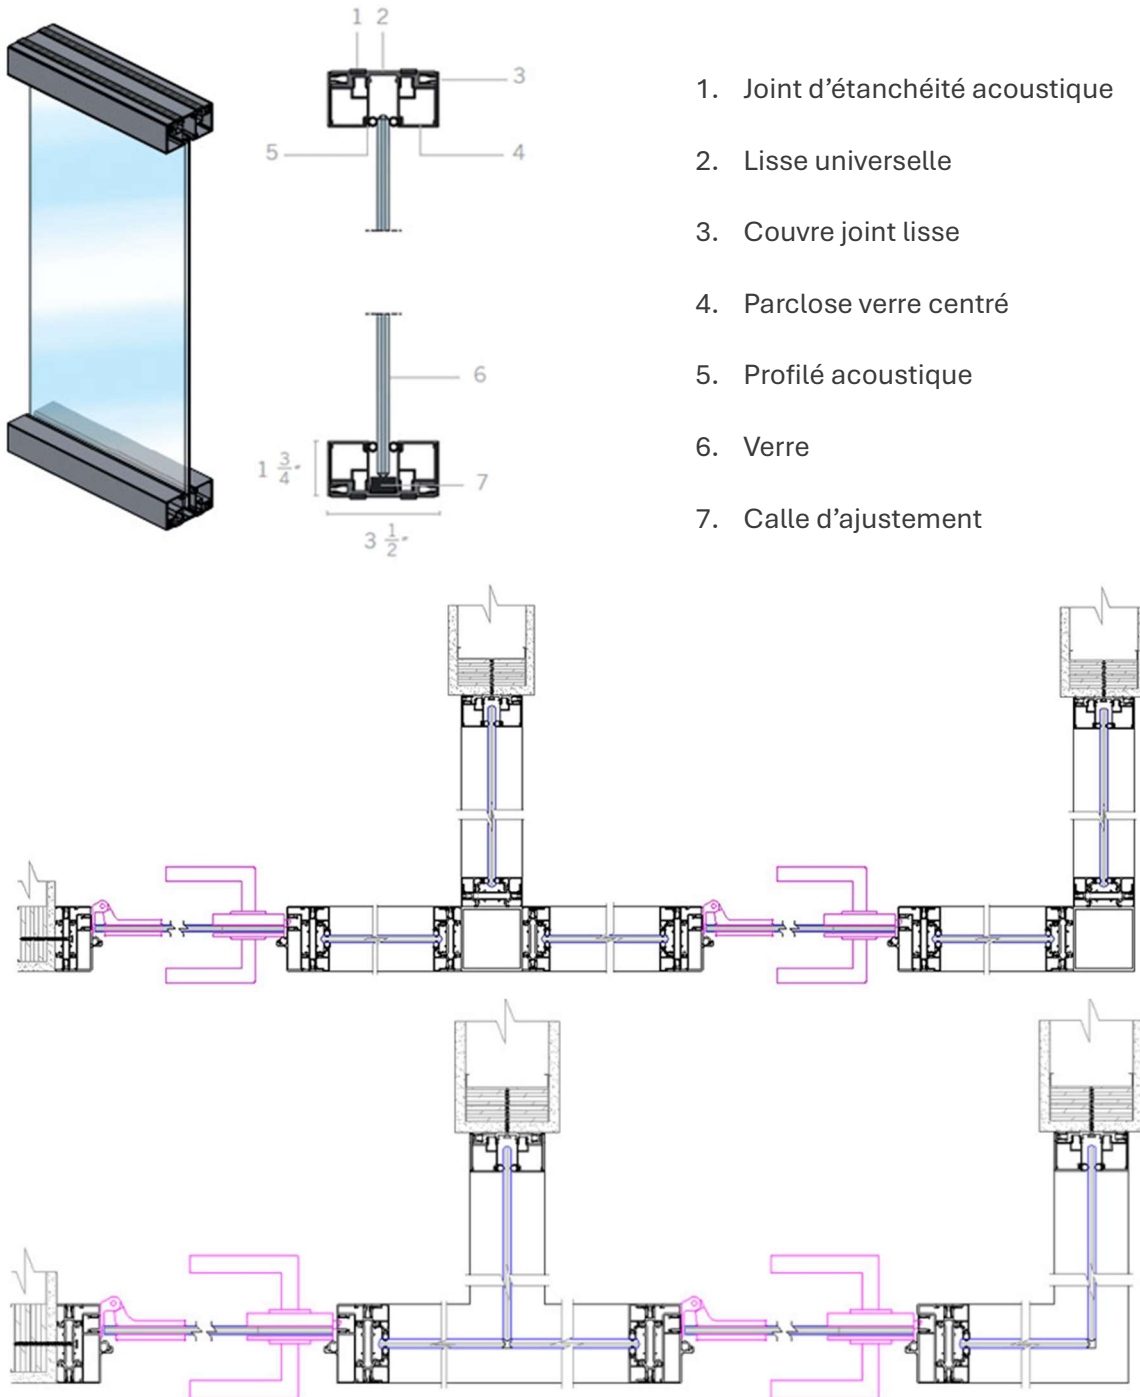

Spécifications techniques

Modèles #331 – Verre centré et décentré

Verre décentré

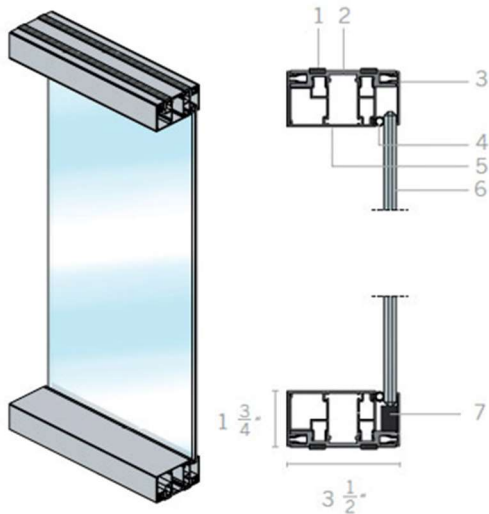

1. Joint d'étanchéité acoustique
2. Lisse universelle
3. Couvre joint lisse
4. Joint rond acoustique
5. Parclose verre décentré
6. Verre
7. Calle d'ajustement

