




Modèle #332 panneaux

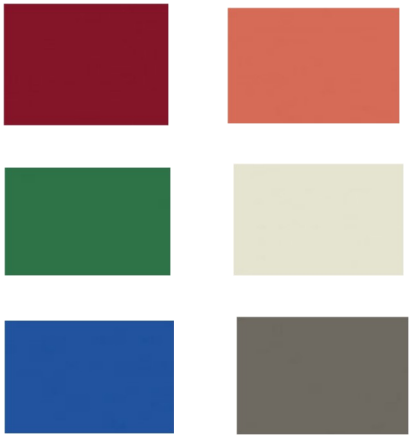

CARACTÉRISTIQUES ○ Épaisseur du profilé: 89 mm ○ Hauteur du profilé: 43 mm ○ STC 50 ○ Joints acoustiques dans le profilé en aluminium pour protéger le verre sur tous les côtés ○ Alliage d'aluminium 6063-T5	DIMENSIONS MAXIMALES ○ Pleine hauteur jusqu'à 3048mm (10') ○ 10' et + nécessite une traverse ○ Largeur des verres : inférieur à 1220 mm (4')	COULEURS DE L'ALUMINIUM Couleurs disponible en anodisation:  Peint: Couleurs standards aux choix Certaines de nos couleurs 
FINIS DE PANNEAUX DISPONIBLE ○ Mélamine ○ Stratifié ○ Gypse avec plaque d'acier ○ Gypse avec plaque d'acier et vinyle ○ Gypse avec plaque d'acier et tapis ○ Panneau magnétique collection bois ○ Panneau magnétique collection tableau blanc	ÉPAISSEUR DE PANNEAUX ○ 12 mm (1/2") ○ 15.8 mm (5/8")	
TYPES DE PORTE ○ Porte de verre à charnières ○ Porte de verre à pivot hydraulique ○ Porte de verre coulissante ○ Porte d'aluminium ○ Porte de bois	LARGEURS DE PORTE DISPONIBLE ○ Portes charnières et pivots : entre 711mm & 965mm (28" & 38") ○ Portes Coulissantes : entre 914mm & 1118mm (36" & 44")	


Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux




JONCTION VERTICALE

- Profilé d'aluminium
- Profilé poteau mince
- Joint à rainure et languette

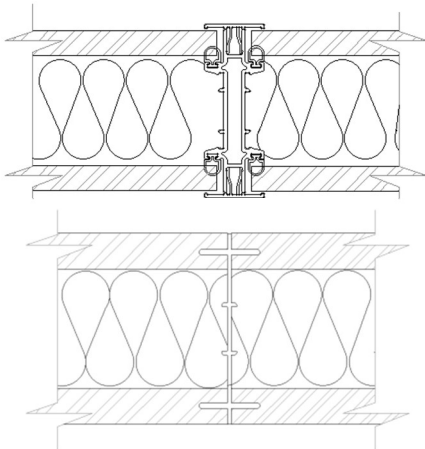


TYPE DE JONCTION COIN 90 DEGRÉES

- Tube d'aluminium 3 1/2" X 3 1/2"

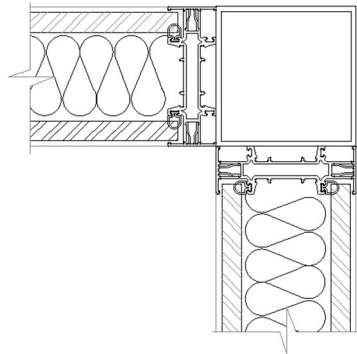

TYPE DE JONCTION 3 DIRECTIONS

- Tube d'aluminium 3 1/2" X 3 1/2"

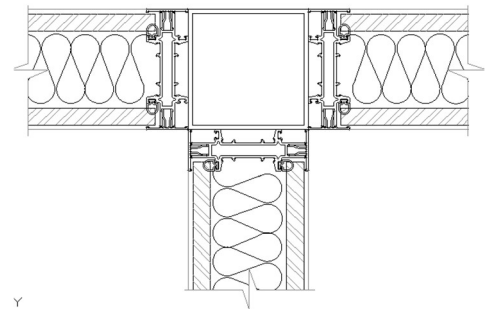

FIXATION PLANCHER

- Tapis
- Béton
- Vinyle
- Céramique

FIXATION PLAFOND

- Gypse
- Plafond suspendu avec renfort de bois

FIXATION MUR

- Fixation des cloisons sur mur de gypse des deux côtés
- Fixation des cloisons sur mur de gypse un côté seulement

Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

Certains finis standard

Vinyle standard



Beignet R921-01



Fine Silver R921-90



Ring for the Butler
R921-99



Creole R921-08



Joie de Vivre
R921-05

Stratifié standard




H67




H72



L204



L761




L202

Panneau magnétique collection bois standard



DL84



DL6



DL91



DL30E





DL78SME

Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

Elevation type

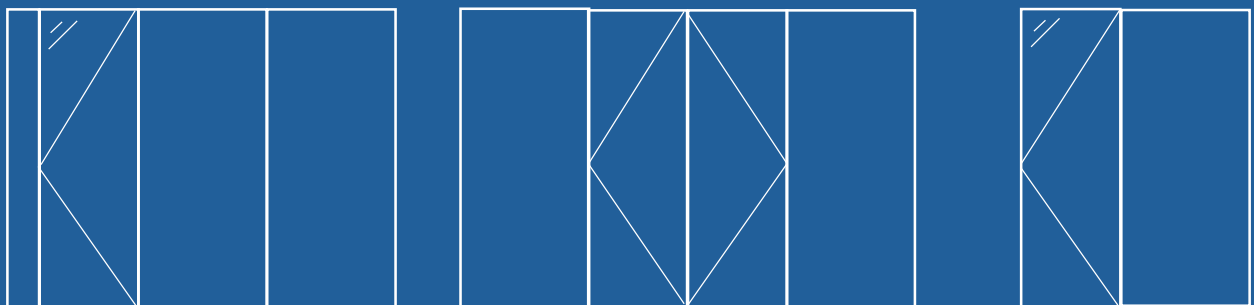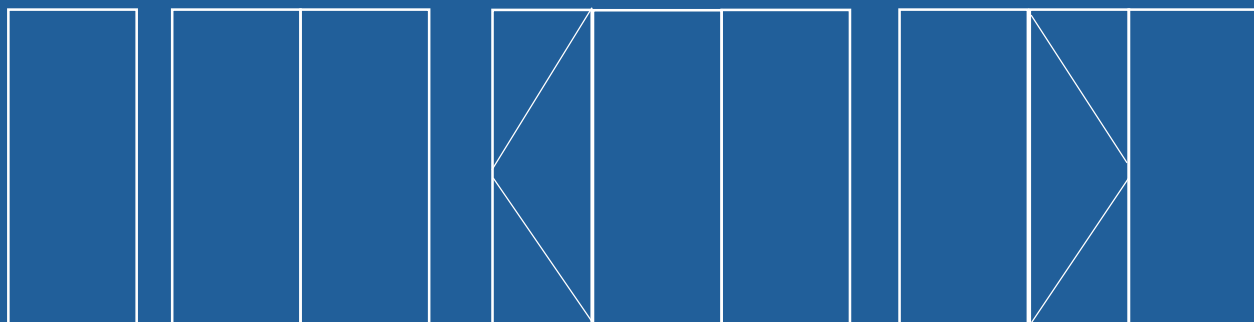

Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

IMPOSTES

IMPOSTES SÉPARANTS

DIFFÉRENTS TYPES D'INSERTIONS

- Panneaux double / panneaux double
- Panneaux double / panneau décentré
- Panneaux double/panneau centré
- Panneaux double / verre double
- Panneaux double / verre décentré
- Panneaux double / verre centré





TYPES D'INSERTIONS

- Mélamine
- Stratifié
- Gypse avec plaque d'acier
- Panneau avec plaque d'acier
- Panneau avec plaque en vinyle
- Magnétique collection bois
- Magnétique collection tableau blanc

IMPOSTES AU DESSUS

DES PORTES









- Porte de verre à charnières
- Porte de verre coulissante
- Porte d'aluminium avec insert de verre
- Porte de bois

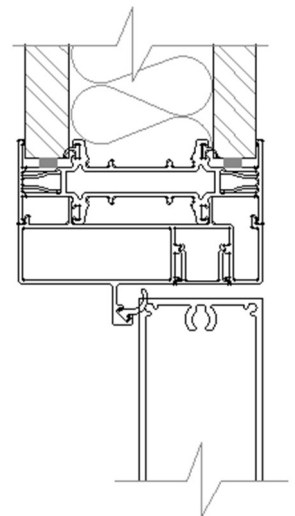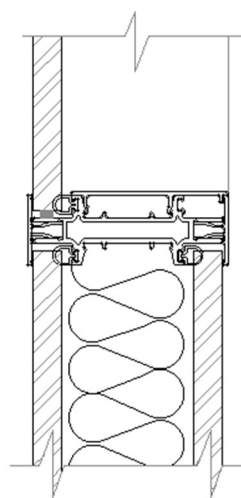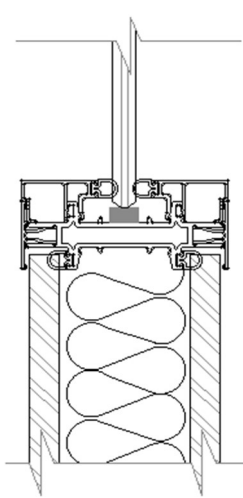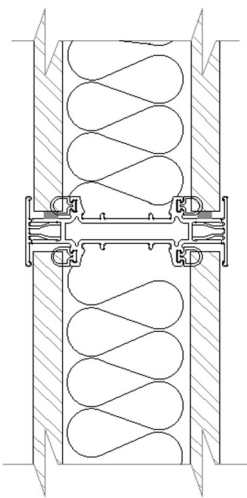

Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

Élévations type avec impostes

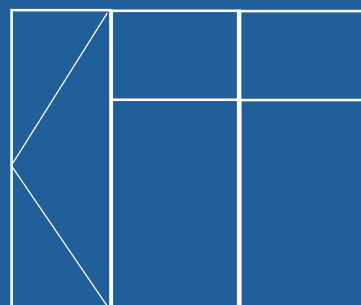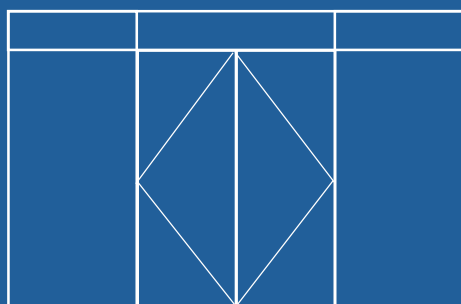


Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

COMPOSITIONS DES PANNEAUX

COMPOSITION PANNEAUX DOUBLE ET VERRE CENTRÉ

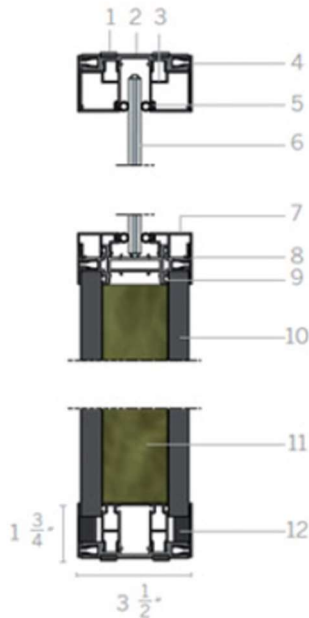



1. Joint d'étanchéité acoustique
2. Lisse universelle
3. Parclose double
4. Couvre joint lisse
5. Profilé acoustique
6. Verre
7. Adaptateur de poteau verre centré
8. Poteau universel
9. Couvre joint poteau
10. Panneau solide
11. Isolation acoustique
12. Calle d'ajustement



Spécifications techniques Extanza

Modèle #332 panneaux

COMPOSITION PANNEAUX DOUBLE



1. Joint d'étanchéité acoustique
2. Lisse universelle
3. Parclose double
4. Couvre joint lisse
5. Panneau solide
6. Isolation acoustique
7. Calle d'ajustement

